

Dielen-Eleganz in handwerklichem Design



Kleine kompakte Dielenlösung mit Front in Wildeiche massiv.



Ein wohnliches Ambiente in Strukturbuche.



Alle Modelle können kompakt oder solitär gestellt werden.



NEU: Trendiges Garderobengestänge mit Rückwandpaneel.



Multifunktionaler Kipperschrank bietet viel Stauraum.



NEU: Induktionsfläche und Schubkasten-Innenaufteilung.

Dielenprogramm in Teilmassiv


Nr. = Korpus furniert/ Front massiv

30 = Strukturbuche matt/ Strukturbuche matt

17 = Eiche natur matt/ Wildeiche

40 = Eiche Bianco/ Wildeiche Bianco

Korpus:







Front:



Produktinformation:


Bei der Verarbeitung von massiven Hölzern sind naturgegebene Merkmale nicht zu vermeiden, wie etwa wuchsbedingte Farbabweichungen, ein festgewachsener Ast, eine bearbeitete Fehlstelle oder ein durch Schwund entstandener Riss. Sie sind daher kein Grund zur Beanstandung. Auch ein Verziehen der Flächen im Toleranzbereich ist naturbedingt und nicht auszuschließen.

Typenübersicht – Zum planen und kombinieren!

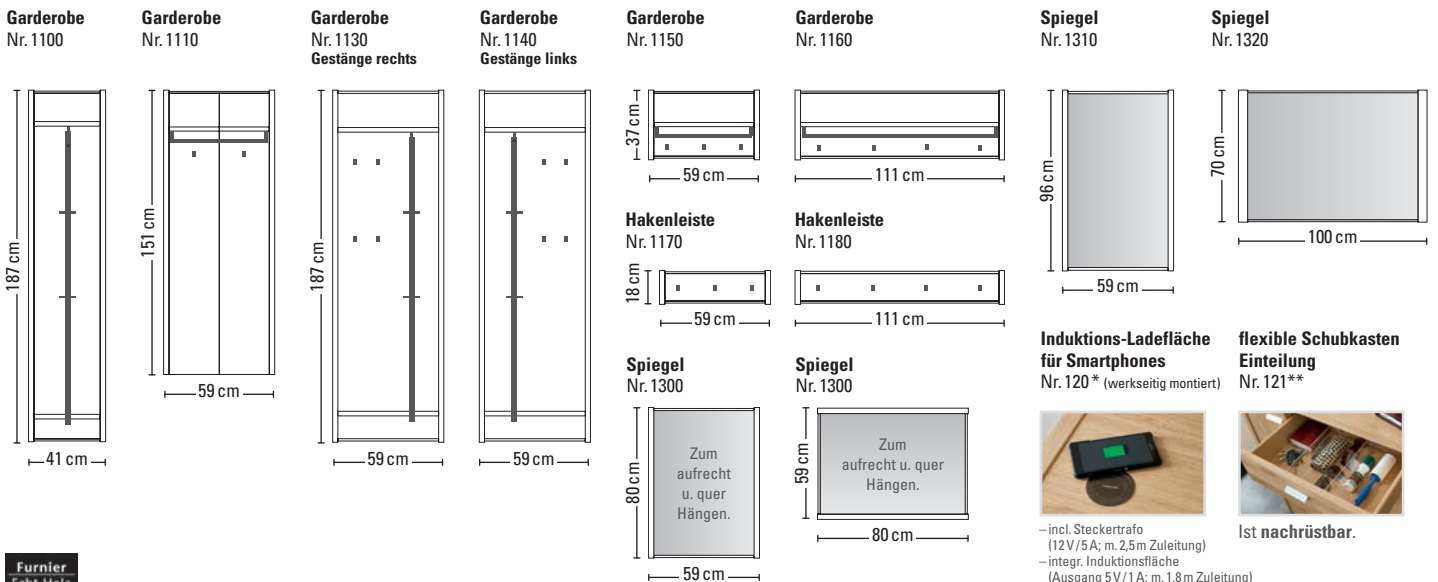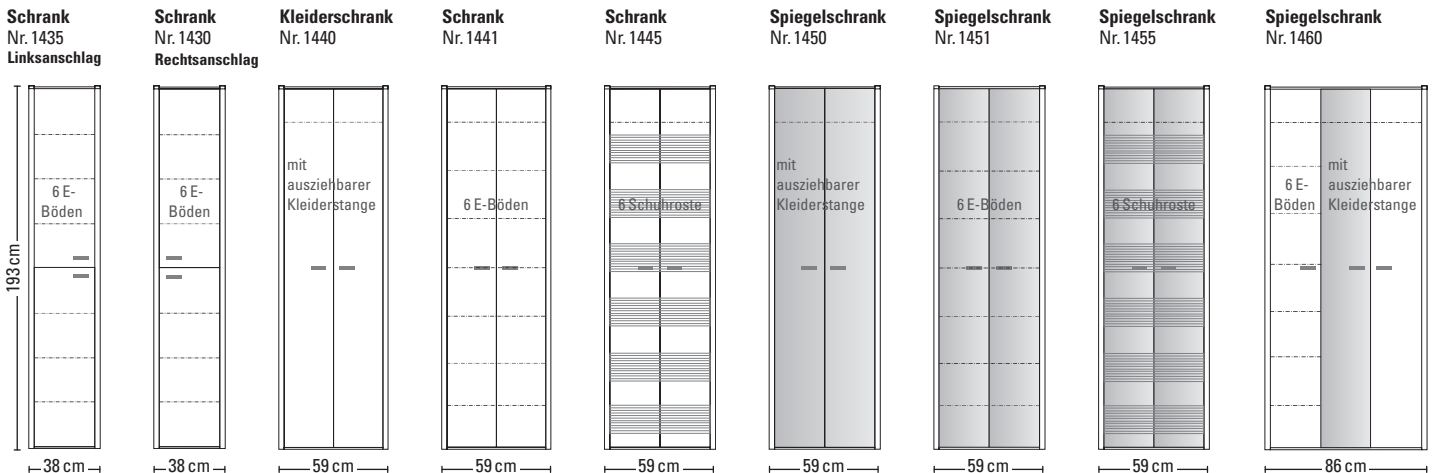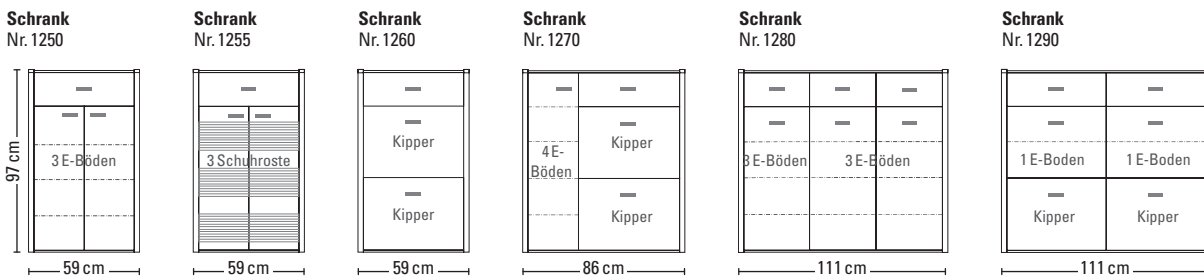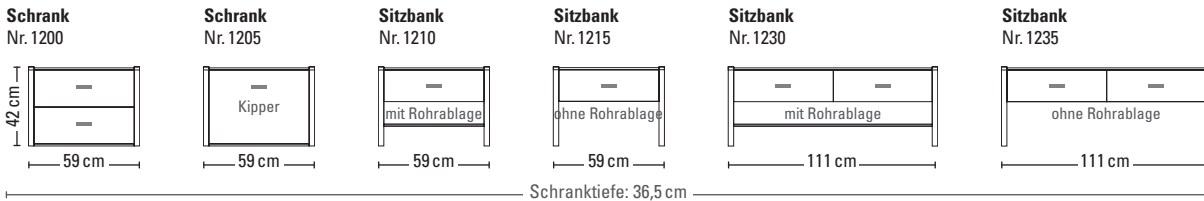

Sitzkissen mit Reißverschluss für Modelle Nr. 1200 bis 1235
(ca. 52 cm breit, 6 cm hoch, 35 cm tief)

Anthrazit Nr. 1997



Dunkelbraun Nr. 1998



Sand Nr. 3990



* Hinweis: Induktionsladefläche ist nur für Smartphones geeignet. Das Induktionsladen ist nicht bei allen Smartphone-Typen möglich. Bitte informieren Sie sich bei dem entsprechenden Gerätehersteller! Ggf. sind passende Adapter im Handel erhältlich. Integrierte Induktions-Ladefläche für Smartphone-Geräte wird werkseitig montiert. Die Ladefläche wird nicht sichtbar in das Abdeckblatt integriert. Zur Kennzeichnung wird ein ablösbares Markierungsetikett eingesetzt, welches bei Bedarf ohne Rückstände entfernt werden kann.

** Hinweis: Flexible Schubkasten-Einteilung für jeweils 1 Schubkasten besteht aus 2 Führungsschienen und 2 Plexiglas Trennstege incl. 4 Halterungen. Bitte bei Bestellung angeben, für welchen Schubkasten die Einteilung benötigt wird!



– incl. Steckertrafo (12V/5A; m. 2,5 m Zuleitung)
– integr. Induktionsfläche (Ausgang 5V/1A; m. 1,8 m Zuleitung)



Ist nachrüstbar.